

ADORO Türen

PRIME

Open for you | Offen für Sie

Draußen eisig, drinnen warm – na und?

Haustüren sind oft starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. Etwa im Winter, wenn es draußen eisig ist, aber drinnen die Heizung läuft. Diese Temperaturdifferenzen können vor allem nachts über 30 Grad Celsius ausmachen. Eine harte Belastungsprobe für eine Haustür – die unsere ADORO-Türen locker meistern.

Denn während sich minderwertige Türen verbiegen, weil sich die Metallkomponenten in der Kälte zusammenziehen und bei Wärme ausdehnen, sorgt unsere patentierte Technologie für eine perfekte Passgenauigkeit. Weil ADORO-Türen über eine hochwertige Dämmschicht verfügen, um die Metallkomponenten Ihrer Tür wärmetechnisch von der Außenplatte zu trennen. So wird das Ausdehnen und Zusammenziehen völlig ausgeschlossen.

Unsere patentierte Technologie setzen wir mit den hochwertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat.

Sicherheit? Aber sicher!

In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbrüche ist die Eingangstür oft ein Schwachpunkt. Mit ADORO machen Sie eine Stärke daraus: Unsere zertifizierten Türen entsprechen den europäischen Widerstandsklassen RC2 sowie RC3 und sind grundsätzlich mit einer starken, dreifachen Verriegelung gesichert. So schützen Sie Ihr Haus vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Sicherheitsstufen einzubauen – auch nachträglich.

ADORO Türen

Open for you
Offen für Sie

Draußen ist es bitterkalt oder brütend heiß? Ihrer ADORO-Tür macht das nichts aus – ganz im Gegenteil. Denn dank ihrer hervorragenden Wärmedämmung sorgt sie dafür, dass in Ihrem Haus stets angenehme Temperaturen herrschen.

Das zeigt auch der äußerst niedrige Wärmedurchgangskoeffizient (Ud) nach EN ISO 10077-1: 2009-11, der uns vom unabhängigen Prüfinstitut ift Rosenheim bescheinigt wurde. Der gemessene Ud für unsere Everest Line mit Vollblatt beträgt niedrige 0,49 W/(m²K), sogar für die Everest Line mit Glasausschnitt liegt er bei lediglich 0,53 W/(m²K).

So ein niedriger Wärmedurchgangskoeffizient ist nicht nur für eine angenehme Raumtemperatur und Ihr Wohlbefinden entscheidend, sondern auch für die Einhaltung der Energiesparverordnung (EnEV), die Bauherren bautechnische Vorschriften auferlegt. Mit einer Tür von ADORO tragen Sie zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben bei – und sparen deutlich an Heizkosten.

LOTUS



FUCHSIA



GERBERA



MYRICA




PUNICA



VIOLA



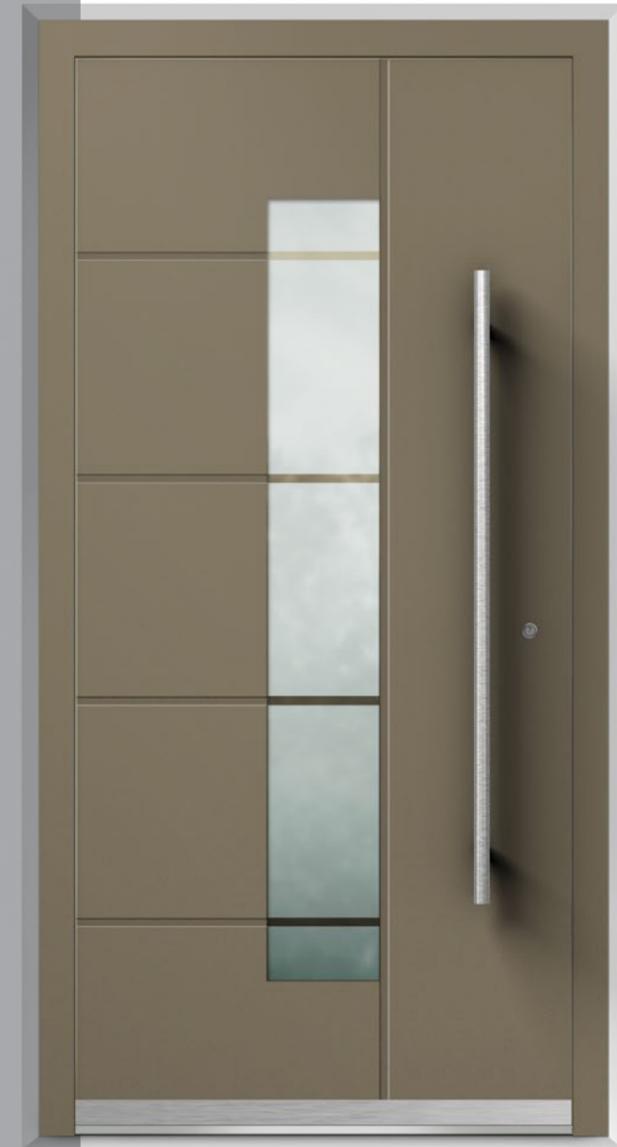

LOTUS

- ▶ Farbvariante Beige-grau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Lotus 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **LT71 PN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ Trittschutzblech 40 mm

LOTUS ◀

- ▶ Farbvariante Eisengrau
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **LT81 PV**
- ▶ Griff HA 215
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts



LOTUS

- ▶ Farbvariante Anthrazitgrau
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **LT81 PV**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteil rechts

NEUHEIT BEI ADORO

Ihr Smartphone als Schlüssel
Öffnen Sie die Haustür via Bluetooth® oder WLAN



FUCHSIA

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **FC81 PV**
- ▶ Griff HA 215
- ▶ Trittschutzblech 40 mm




FUCHSIA

- ▶ Farbvariante Purpurrot
- ▶ mit Nuten
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **FC71 PN**
- ▶ Griff HA 212



FUCHSIA

- ▶ Farbvariante Anthrazitgrau
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **FC81 PV**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteil rechts

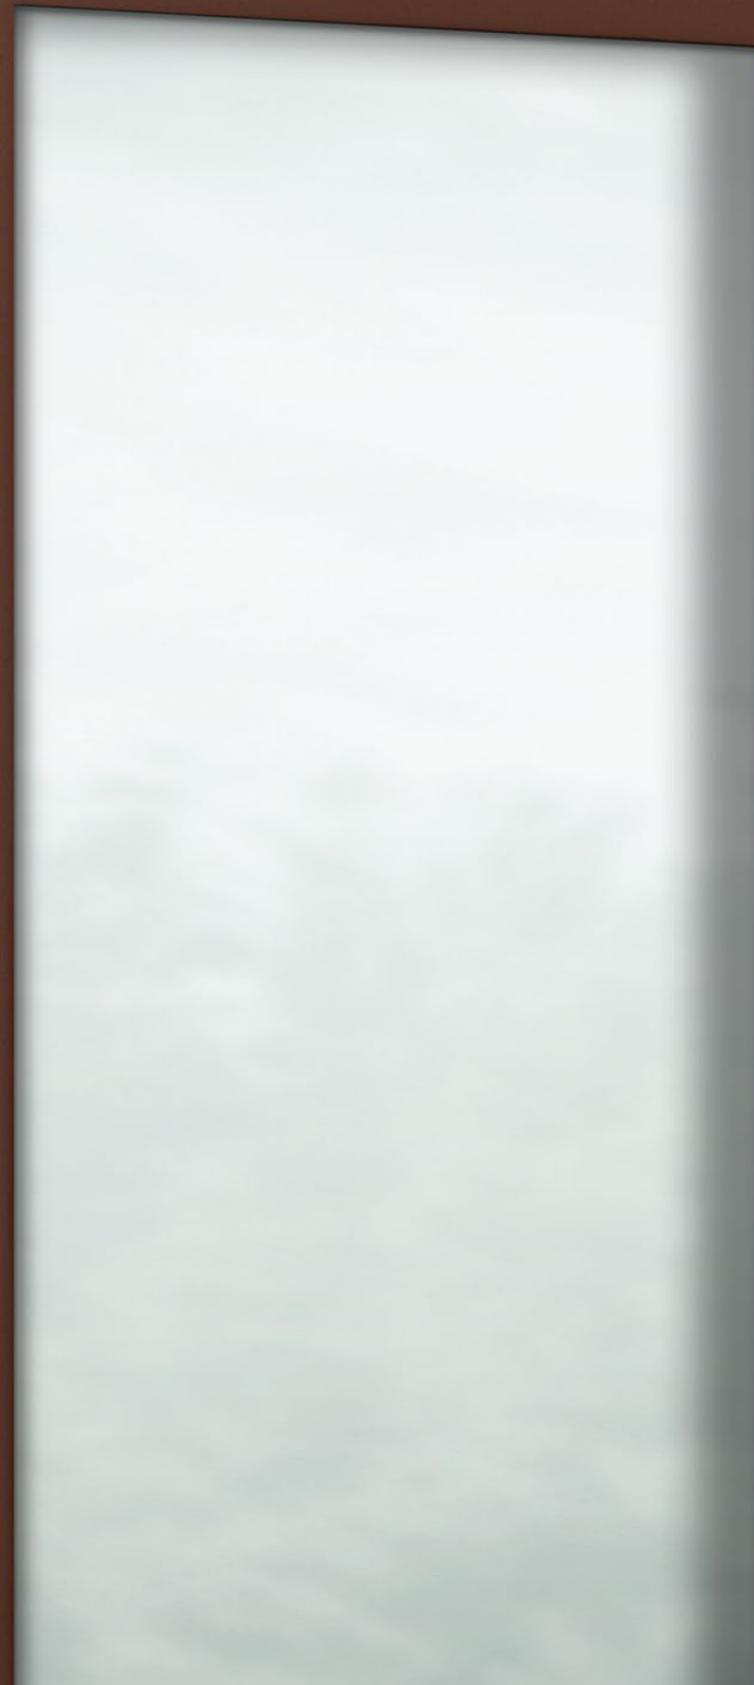

GERBERA

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **GB81 PV**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ Trittschutzblech 40 mm
- ▶ mit 2 Seitenteilen links durch Sprosse geteilt

GERBERA ▶

- ▶ Farbvariante Anthrazitgrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Gerbera 2 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **GB71 PN**
- ▶ Griff HA 215
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts, Sandstrahlung mir Klarglasstreifen



GERBERA ▲

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **GB71 PN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ Trittschutzblech 40 mm





MYRICA

- ▶ Farbvariante Sepiabraun
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Myrica 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **MY71 PN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



MYRICA

- ▶ Farbvariante Purpurrot
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **MY81 PV**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ Trittschutzblech 40 mm





PUNICA

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Punica 2 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **PN71 PN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteil links, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



PUNICA

- ▶ Farbvariante DB 703
- ▶ Ornamentglas
Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **PN81 PV**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ Trittschutzblech 40 mm



PUNICA

- ▶ Farbvariante Beige grau
- ▶ Ornamentglas
Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **PN81 PV**
- ▶ Griff HA 215
- ▶ mit Seitenteilen links
und rechts

VIOLA ▶

- ▶ Farbvariante Anthrazitgrau
- ▶ Artikel-Nr. **VL81 PG**
- ▶ Griff HA 215
- ▶ mit Seitenteil rechts



VIOLA ▲

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ Artikel-Nr. **VL81 PG**
- ▶ Trittschutzblech 40 mm
- ▶ Griff HA 212





VIOLA

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Artikel-Nr. **VL05 PGN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



VIOLA

- ▶ Farbvariante Eisengrau
- ▶ mit Nuten vertikal
- ▶ Artikel-Nr. **VL73 PGN**
- ▶ Griff HA 215

HAUSTÜRGRIFFE



**GRIFF
EDELSTAHL**
HA 212 **Standard**
1200 mm

Gegen Aufpreis:

HA 206
600 mm

HA 208
800 mm

HA 210
1000 mm

HA 215
1500 mm

HA 216
1600 mm

DRÜCKER



HA 010 E **Standard**

ROSETTE



R 31
Standard
Rundrosette



R 71
Rechteckige Sicherheits
Kernziehschutz-
Rosette auf
Außenplatte 1mm
aufliegend

DIGITALER TÜRSPION



batteriebetrieben

C 51
Profilzylinder, EU-Profil vernickelt 9-stiftig,
Wendeschlüssel aus Neusilber.
Schlüsselprofil ist geschützt und registriert.
Anbohrschutz im Gehäuse und im Kern.
Kernstifte aus rostfreiem Stahl.
Gehäuseziehschutz. SICHERUNGSKARTE.
DIN EN 1303:2015 BSI * SKG ** MPA geprüft

C 52 K innen mit Drehknopf

VERRIEGELUNGEN

SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)



SW3

SW3 **Standard**

Standard 3-fach-Verriegelung mit
Schwenkhaken und Hauptriegel.

Mit E-Öffner kombinierbar.



AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG ALTERNATIV MIT MOTOR-ENTRIEGELUNG (TEILMOTORISCH) ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL



AW3

Automatik-3-fach Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren
automatisch zwei stabile Fal-
lenriegel aus und bewirken eine
Mehrfachverriegelung der Tür –
die Tür wird verriegelt, ohne ab-
zuschließen.

Versicherungsschutz durch auto-
matisch verriegelnde Schlösser:
Die Tür ist immer verriegelt! Ge-
öffnet wird von außen über den
Zylinderschlüssel und von innen
durch Betätigung des Drückers.

MW3

Automatik-3-fach Verriegelung
mit Motor-Entriegelung

Mehrfachmotorverriegelung MW3
verschließt Ihre Eingangstür fast
wie von selbst automatisch beim
Verlassen des Hauses. Wenn Sie
nach Hause kommen, übernimmt
ein Motor: Er zieht die massiven
Schwenkriegel mit den
Dichtigkeitselementen zurück und
lässt Sie eintreten.

Das kompakte Modul sitzt
unauffällig im Türblatt.
Noch einfacher und komfortabler
lässt sich eine Tür nicht öffnen.
Dank des integrierten Funkmoduls
ist unsere motorische Verriegelung
WM4 smart ansteuerbar. Damit
wird das Mobiltelefon zum
Türöffner und die Zutrittskontrolle
kann – wenn gewünscht – spielend
per App administriert werden.



auf Außenplatte
aufliegend



PROFILZYLINDER




C 11
Standard Profilzylinder
mit Not- und Gefahren-
funktion. Keine Nach-
schlüssel und Gleich-
schließung möglich.




AUßENANSICHT


Standard:
Drei-Scheiben-
Wärmeschutzglas
(U Wert = 0,5 - 0,6
W/m²K)



Detail
Bodenschwelle
(S20)



Trittschutz aus
Edelstahl in Höhe
40 mm lieferbar.
Gegen Abnutzung
und Verschleiß,
auf Außenplatte
aufliegend.
Sonderzubehör



Standard-
Rundrosette R31



Sicherheitsrosette
Rechteckig mit
Kernziehschutz R71,
auf Außenplatte
1 mm aufliegend.
Sonderzubehör



INNENANSICHT

SV 3



Standardver-
riegelung mit 2
Schwenkhaken
und Hauptriegel



AUFSCHRAUB-BAND

Das frontseitige Türband kombiniert
eine hohe Belastbarkeit mit großer
Zuverlässigkeit und kann auch bei
eingebauter Tür in drei Richtungen
verstellt werden.



Standard
Innendrücker
HA 010 Edelstahl

FARBEN

-  WEIß 9016 FS
-  ANTHRAZITGRAU FS
-  ALUMINIUMGRAU FS
-  SILBERGRAU FS
-  EISENGRAU FS
-  PURPURROT FS
-  DB 703 FS

Alle Modelle in 7 Standardfarbtönen ohne Aufpreis bestellbar (innen Weiß 9016 FS).
Andere Farben nur aus ADORO Struktur Palette gegen Aufpreis möglich.

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631)
hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbautei-
le in einem Abstand vom 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und
Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen
keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

ORNAMENTGLAS AKTION



KLARGLAS PLAN



SATINATO WEIß

Nur diese Gläser sind in der PRIME Serie möglich.
Sandstrahlung gegen Aufpreis möglich

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen
den Darstellungen in diesem Prospekt und den Original-Produkten auftreten.
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

NEUHEIT BEI ADORO

Ihr Smartphone als Schlüssel
Öffnen Sie die Haustür via
Bluetooth® oder WLAN



LITE - EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

ADORO
TÜREN U_D
OHNE GLAS VERGLAST
0,89 0,99
W/m²K



AUFSCHRAUB-BAND



ADORO
TÜREN U_D
OHNE GLAS
0,84
W/m²K




AUFSCHRAUB-BAND

SOFT - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

ADORO Türenkonfigurator

Gestalten Sie Ihre Haustür doch einfach selbst!

Werden Sie kreativ und nutzen Sie den Türenkonfigurator – hier können Sie Ihre Wunschtür zusammenstellen und das Ergebnis an Ihrem Haus betrachten. Anschließend erhalten Sie umgehend ein unverbindliches Angebot.

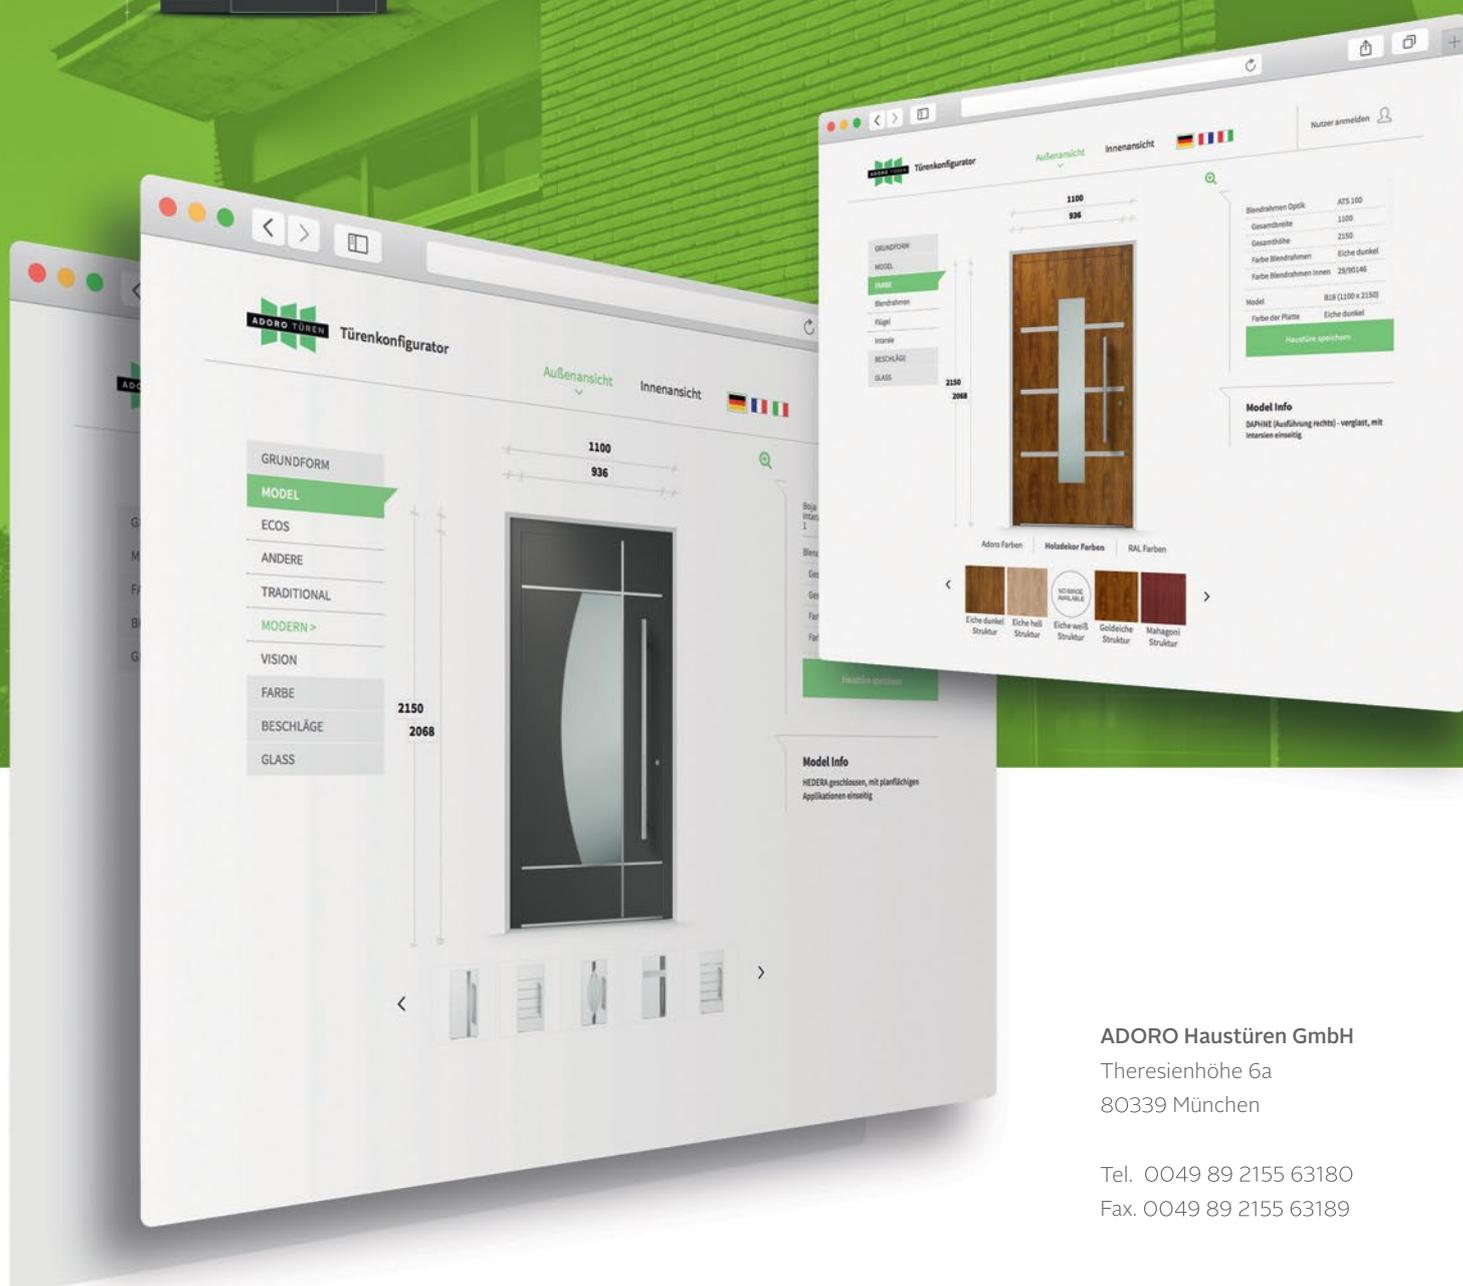

ADORO Haustüren GmbH
Theresienhöhe 6a
80339 München

Tel. 0049 89 2155 63180
Fax. 0049 89 2155 63189

<http://konfigurator.adoro-tueren.de>

